



TDS

техническая информация

SOLID CAVITY WAX

Антикоррозионное средство для обработки скрытых полостей 650 мл. в аэрозоли.

Артикул товара: 344.2650

ОПИСАНИЕ:

SOLID CAVITY WAX, композиция на основе природных и синтетических пленкообразователей, ингибиторов коррозии, функциональных добавок и органического растворителя без запаха.

SOLID CAVITY WAX, предназначен для защиты скрытых полостей (дверных панелей, боковин кузова, лонжеронов и т.д.). Покрытие отлично защищает металлические поверхности от коррозии, воздействия антиобледенительных реагентов, электролитов. Не воздействует на лакокрасочное покрытие, пластик и резину.

SOLID CAVITY WAX, образует полутвердое эластично-упругое покрытие светло-янтарного цвета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температурный интервал эксплуатации покрытия	от -60°C до +105°C
Рекомендуемая толщина сухого покрытия	50 мкм
Теоретический расход для рекомендуемой толщины покрытия	144г/ м2
Массовое содержание нелетучих компонентов	30 %
Высыхание до степени 3 при температуре 20°C	24 часа

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Обрабатываемая поверхность перед нанесением **SOLID CAVITY WAX** должна быть предварительно очищена от грязи, ржавчины, отслоившейся краски, обезжирена и высушена. Для обезжиривания рекомендуется использовать **SOLID CLEANER**.

НАНЕСЕНИЕ: Перед нанесением, тщательно встряхнуть баллон.

SOLID CAVITY WAX, Допускается наносить **SOLID CAVITY WAX** на предварительно загрунтованную поверхность, предварительно проверив совместимость покрытий. При нанесении на металл, следить, чтобы температура поверхности превышала минимум на 3°C точку росы. Температурный режим при нанесении и сушке от +10°C до +30°C.


ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Для промывки оборудования и инструмента использовать растворитель для промывки оборудования.

SOLID CAVITY WAX хранится в герметичной таре в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре от -30°C и до + 30°C и влажности не более 80%. В случае заморозания рекомендуется перед применением выдерживать емкости с продуктом в помещении до достижения температуры продукта +10 +30°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Все работы по нанесению **SOLID CAVITY WAX** должны проводиться в помещениях, снабженных вентиляцией, с использованием средств индивидуальной защиты. Необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускать контакта **SOLID CAVITY WAX** с источниками воспламенения.

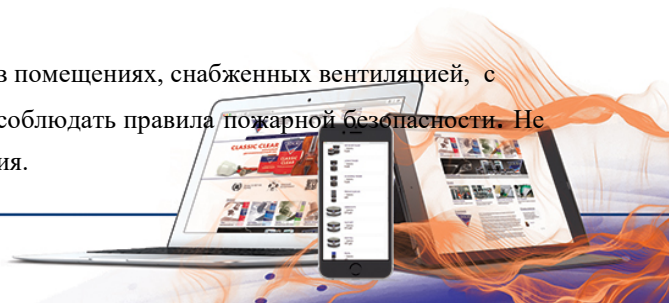



TDS

техническая информация

СРОК ГОДНОСТИ:

В закрытой упаковке, 24 месяца со дня изготовления.

